


# Ficha técnica del producto

Especificaciones

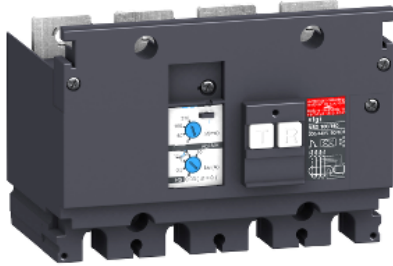

## Bloque VIGI MH para NSX250 0.03-10 A 220-550 V 4P

LV431536

! Discontinuado el: 12 mayo 2023

! Discontinuado

### Principal

Gama de producto	ComPact NSX100...250
Gama	Compact
Tipo de Producto o Componente	Tira de marcado de vinilo
Aplicación del Dispositivo	Wiring ((*))
Compatibilidad de gama	Compact (ComPacT NSX250 nueva generación) interruptor automático EasyPact (EasyPact CVS400) interruptor automático
Número de Polos	4P
Corriente nominal (In)	250 A
Nombre del módulo añadido de defectos a tierra	MH
Clase de protección contra fugas a tierra	Clase A
Ajuste de tipo de sensibilidad de fugas a tierra de corriente residual	5 valores ajustables
Sensibilidad ante fugas a tierra	0.03 A 0.3 A 1 A 3 A 10 A
Tipo de ajuste de la temporización del disparo diferencial	4 valores ajustables
[Δt] ajuste de la temporización de la protección diferencial	0 ms 310 ms 60 ms 150 ms

### Complementario

Tipo de red	CA
Frecuencia de Red	50/60 Hz
[Ue] tensión asignada de empleo	200...440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2
Protección contra fugas a tierra	Con
Tiempo máximo de rotura	800 ms

Categoría de sobretensión	Clase II
---------------------------	----------

## Entorno

Clase de protección frente a descargas eléctricas	Clase II
---	----------

Estándares	IEC 60947-2
------------	-------------

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número de unidades en el paquete 1	1
------------------------------------	---

Paquete 1 Altura	13.3 cm
------------------	---------

Paquete 1 Ancho	14.6 cm
-----------------	---------

Paquete 1 Longitud	17.2 cm
--------------------	---------

Paquete 1 Peso	1.284 kg
----------------	----------

Tipo de unidad de paquete 2	S04
-----------------------------	-----

Número de unidades en el paquete 2	12
------------------------------------	----

Paquete 2 Altura	30 cm
------------------	-------

Paquete 2 Ancho	40 cm
-----------------	-------

Paquete 2 Longitud	60 cm
--------------------	-------

Paquete 2 Peso	16.174 kg
----------------	-----------

## Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme <a href="#">Declaración RoHS UE</a>
-------------------	---

Sin mercurio	Sí
--------------	----

Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a> Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
-------------------------	--

Información sobre exenciones de RoHS	Sí
--------------------------------------	----

RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
------	---

## Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

## Reemplazo(s) recomendado(s)

LV431536 se reemplaza por:

1x



Earth-leakage add-on protection module VigipacT, ComPacT NSX 250, 200VAC to 440VAC, 30mA to 30A, 4 poles

LV429493