


Ficha técnica del producto

Especificaciones

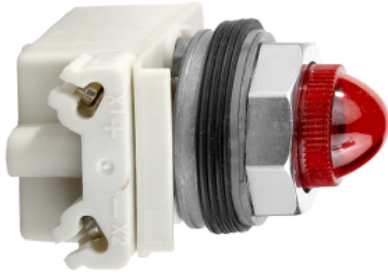

Luz piloto rojo Ø 30mm, Tipo K, 120 V

9001KP38R9

Principal

Gama de producto	Harmony 9001K
Tipo de Producto o Componente	Luz piloto
Nombre Corto del Dispositivo	9001K

Complementario

Material del bisel	Metal
Diámetro de montaje	30 mm
Forma del cabezal de unidad de señalización	Redondo
Tipo de lente	Abovedado plástico
Color de lentes o tapa/operador	Rojo
Fuente de luz	Incandescente
Base de bombilla	BA 9s
Suministro del bloque de luz	Directo 120 V CA/CC
Conexiones - terminales	Terminales de fijación por tornillo, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² acorde a IEC 60947-1
Par de apriete	0,8 N.m acorde a IEC 60947-1
Forma de la cabeza de tornillo	Con ranuras transversales Con ranuras transversales
Posición de funcionamiento	Cualquier posición
[Ui] tensión asignada de aislamiento	250 V (grado de contaminación ²) acorde a IEC 60947-1
[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	2,5 kV acorde a IEC 60947-1
Protección contra cortocircuitos	10 A Fusible de cartuchos acorde a IEC 60947-5-1 Bombilla incandescente
[Ith] corriente térmica convencional	10 A
Anchura total CAD	54 mm
Altura total CAD	70 mm
Profundidad total CAD	42 mm

[Us] Tensión de alimentación	120 V CA/CC
Peso del producto	0,134 kg
Presentación del dispositivo	Producto completo Abovedado 120 V Tensión total o resistencia
Material de la lente	Policarbonato
Tamaño	30 mm

Entorno

Estándares	JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C 852 JIS C8201-1
Certificaciones de Producto	UL 508 NEMA
Tratamiento de Protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...70 °C
Resistencia a las vibraciones	7 gn (f = 2...500 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia a los golpes	50 gn acorde a IEC 60068-2-27
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP66 acorde a IEC 60529
Grado de protección NEMA	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 6

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,572 cm
Paquete 1 Ancho	5,334 cm
Paquete 1 Longitud	9,144 cm
Paquete 1 Peso	140,614 g

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Si
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China

Información sobre exenciones de RoHS	Si
---	--------------------

Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
-------------------------------	---

RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
-------------	---

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
----------------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)