

### Línea SilverBox®

#### TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN

Tableros para uso residencial e industrial de sobreponer con puertas reversibles que abren en ángulo de hasta 180 grados, además de aberturas en los cuatro lados para la entrada de energía.

Disponible en varios tamaños para contener de 2 a 48 módulos tipo DIN.

#### Características Técnicas y Constructivas



▪ En conformidad con la Norma	IEC 60439-1 / 60436-3 / 60670-1 / 62208	
▪ Capacidad de corriente	Interruptores de hasta 125A	
▪ Corriente alterna	50/60 Hz	
▪ Tensión de trabajo	400V	
▪ Color	Blanco	
▪ Tipo de material	Termoplástico auto extingible	
▪ Composición	Puerta blanca opaca	Polietileno
	Puerta Humo transparente	Policarbonato
	Riel	Plástico o metálico
	Base	Polietileno
	Tornillo	Acero 1018
▪ Grado de protección	Puerta cerrada	IP40
	Puerta abierta	IP30
	Entrada de electroducto en las 4 fases	IK06

#### Opcionales

- Opciones con barraje neutro y tierra incluido;
- Opciones con puertas blancas opacas o humo transparente.




#### DIMENSIONES (MM)

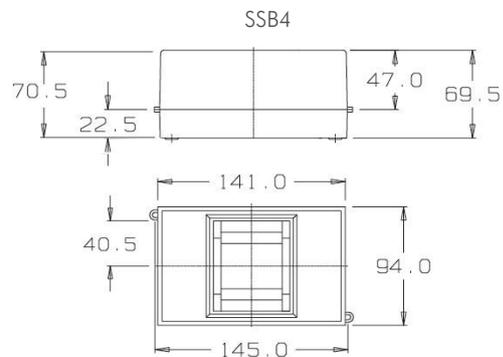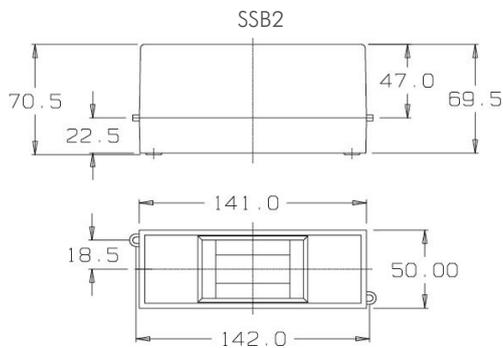


### DIMENSIONES (MM)


SSB5OC - SSB5TC

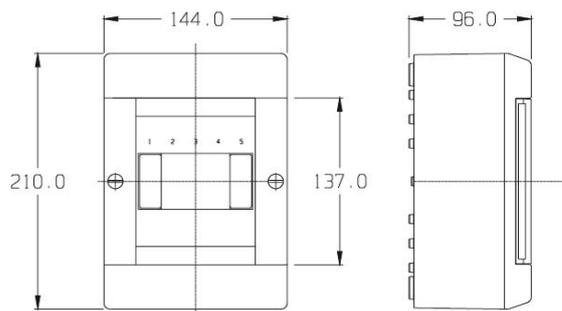


SSB8OC - SSB8TC

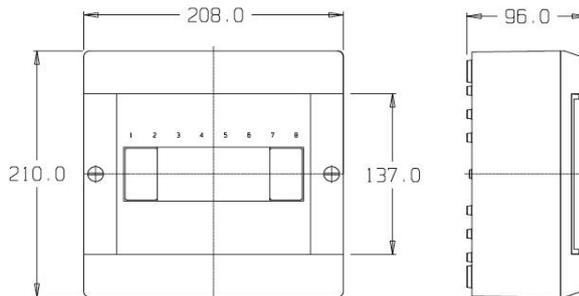


SSB12OC - SSB12TC

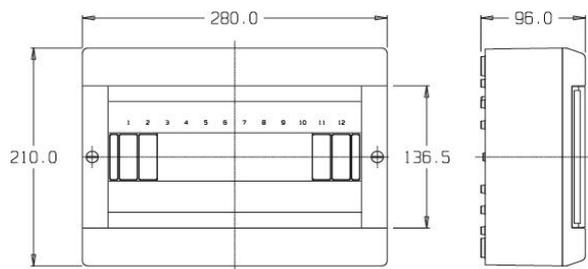


SSB24OC - SSB24TC

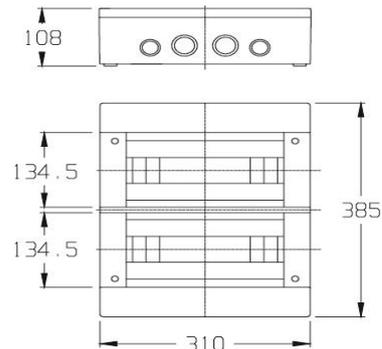

SSB36OC - SSB36TC

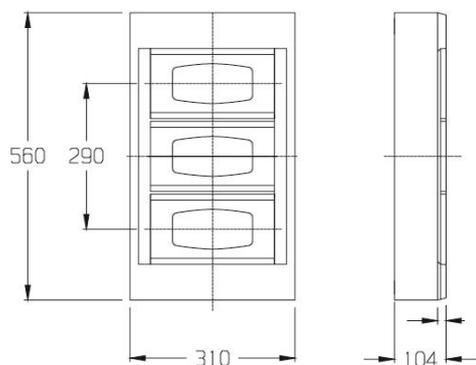

SSB48OC - SSB48TC

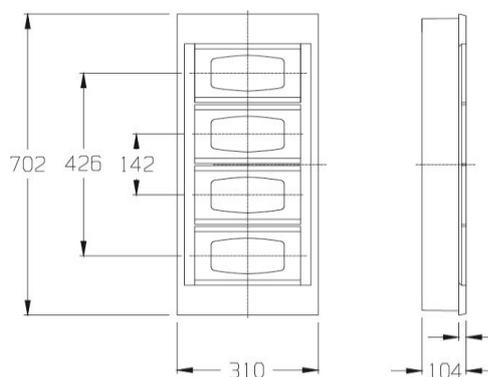

Producto	Color de la puerta	Grado de Protección		Dimensiones Alto X Ancho X Profundo	Número de módulos DIN	Potencia Disipada
		IP	IK			
SSB2	Sin puerta	-	06	142 X 50 X 71	2	3
SSB4	Sin puerta	-	06	145 X 94 X 71	4	4
SSB5OC	Blanca	40	06	210 X 144 X 96	5	8
SSB5TC	Humo	40	06	210 X 144 X 96	5	8
SSB8OC	Blanca	40	06	210 X 208 X 96	8	11
SSB8TC	Humo	40	06	210 X 208 X 96	8	11
SSB12OC	Blanca	40	06	210 X 280 X 96	12	14
SSB12TC	Humo	40	06	210 X 280 X 96	12	14
SSB24OC	Blanca	40	06	385 X 310 X 108	24	24
SSB24TC	Humo	40	06	385 X 310 X 108	24	24
SSB36OC	Blanca	40	06	560 X 310 X 104	36	32
SSB36TC	Humo	40	06	560 X 310 X 104	36	32
SSB48OC	Blanca	40	06	702 X 310 X 104	48	38
SSB48TC	Humo	40	06	702 X 310 X 104	48	38