


Ficha técnica del producto

Especificaciones

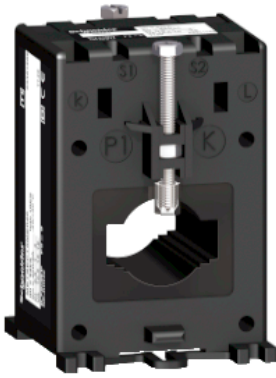

current transformer tropicalised DIN
mount 400 5 for cables d. 22 and
bars 10x30

METSECT5ME040

! Discontinuado el: 20 octubre 2022

! Discontinuado

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre del Producto	TI
Tipo de Producto o Componente	Transformador de corriente
Corriente del secundario	5 A
Clase de precisión	Clase 0,5 en 10.5 VA Clase 1 en 15 VA Clase 3 en 18 VA
[In] Corriente Nominal	400 A

Complementario

Tipo de transformador de corriente	Tropicalizado para barra de distribución y cable
Relación de transformación del trafo	400/5
[Ith] corriente térmica convencional	24 kA
Corriente nominal dinámica	2.5 Ith
Factor de seguridad	5
[Ue] tensión asignada de empleo	< 720 V CA 50/60 Hz
[Ui] tensión asignada de aislamiento	3 kV
Tipo de montaje	Mediante tornillos Ajustable en clip Tornillo de bloqueo aislado
Tipo de montaje	Carril DIN Placa de montaje Canalización
Anchura	Exterior, estado 1 56 mm
Altura	Exterior, estado 1 84 mm
Profundidad	Exterior, estado 1 42 mm
Diámetro	22 mm
Peso del producto	0.34 kg

[Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques	3 kV
Clase de aislamiento eléctrico	Clase B
Diámetro exterior del cable	22 mm
Apertura de barras	30.5 x 10.5 25.5 x 11.5 20.5 x 12.5
Sellado	Sin

Entorno

Estándares	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificaciones de Producto	CE
Grado de protección IP	IP20
Humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...60 °C

Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación ambiental	Perfil ambiental del producto
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 meses
---------------------	----------

Reemplazo(s) recomendado(s)

METSECT5ME040 se reemplaza por:

1x



Transformador de corriente 400/5A 27 barras 10x32 15x25
METSECT5MA040