


Ficha técnica del producto

Especificaciones

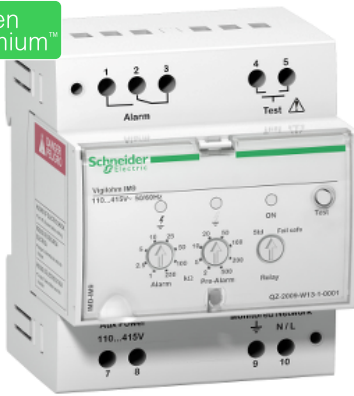

VIGILOHM IM9 - OL 110-415 V CA

IMD-IM9-OL

Principal

Gama	Vigilohm ((*))
Nombre Corto del Dispositivo	IM9-OL
Tipo de Producto o Componente	Insulation monitoring device ((*))
Aplicación del Dispositivo	Motor fuera de línea
Sistema de conexión a tierra	TT TN-S IT

Complementario

Tensión de red	0...690 V - CA en 45...440 Hz - tipo de cable: fase a fase) 0...690 V - DC - tipo de cable: entre polos)
Tipo de medición	Stator insulation resistance ((*))
Regulación de sensibilidad	Pre-alarma, estado 1 0.5...10 MOhm Motor no start ((*)), estado 1 0.25...2 MOhm
Tiempo de respuesta	<= 2 s
Auxiliary supply voltage	110...415 V CA 45...440 Hz +/- 15 % 125...250 V DC +/- 15 %
Internal impedance	500 kOhm - CA en 45...440 Hz 1 MOhm - DC
Función de test	Manual
Output contact	1 C/A Estándar 1 C/A a prueba de fallos
Breaking capacity	250 V - CA en 6 A 12...24 V - DC en 6 A
Protocolo del puerto de comunicación	-
Tipo de montaje	Ajustable en clip Empotrado
Tipo de montaje	Carril DIN Panel
Posición de montaje	Horizontal Vertical
Conexiones - terminales	Terminales de tipo túnel 0.2...2.5 mm ²
Material	Termoplástico
Peso del producto	0.2 kg

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Altura	90 mm
Ancho	71 mm
Profundidad	67.5 mm

Entorno

Grado de protección IP	Caja, estado 1 IP20 Frontal, estado 1 "IP40"
Características ambientales	Exposición al calor húmedo fuera de servicio acorde a IEC 60068-2-30 Exposición al calor húmedo en servicio acorde a IEC 60068-2-56 Niebla salina acorde a IEC 60068-2-52
Tipo de instalación	Interior
Normas	IEC 61557-8 IEC 60664-1
Certificaciones de Producto	EAC DNV CE
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	8.000 cm
Paquete 1 Ancho	8.500 cm
Paquete 1 Longitud	9.500 cm
Paquete 1 Peso	222.000 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	36
Paquete 2 Altura	30.000 cm
Paquete 2 Ancho	30.000 cm
Paquete 2 Longitud	40.000 cm
Paquete 2 Peso	8.442 kg

Sostenibilidad de la oferta

Estado de oferta sostenible	Producto Green Premium
Reglamento REACH	Declaración de REACH
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Reemplazo(s) recomendado(s)